


Анкер HSU-R для скрытого крепления камня



1

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Скрытое крепление плит из натурального камня и аналогичных материалов на навесном вентилируемом фасаде
- Внутренняя отделка помещений



ПРЕИМУЩЕСТВА



Уникальная конструкция гильзы и легкая идентификация анкера

Гильза уникальной волнообразной формы интегрирована с телом анкера HSU-R, что снижает риск её застревания или повреждения при установке анкера. Метка «Н» на торце болтовой части анкера позволяет однозначно идентифицировать анкер Hilti даже после его установки.




Нет необходимости в предварительной сборке

Благодаря конструкции «все-в-одном» анкер не требует предварительной сборки. Никакие части анкера не могут быть утеряны при транспортировке или во время установки.




Корректную установку анкера легко проверить благодаря специальной метке

Красная метка на резьбовой части анкера свидетельствует о корректно выполненном монтаже и позволяет предупредить недостаточное или чрезмерно сильное забивание анкера в отверстие, что может привести к повреждению панели или некорректной работе анкера.

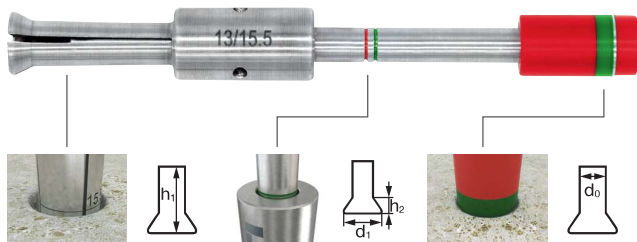


Калибр для проверки точной геометрии отверстий

Позволяет проверить 4 геометрических параметра отверстия для анкеров HSU-R для обеспечения максимально надежного крепления. Каждый калибр поставляется вместе с собственным шаблоном для проверки износа калибра.

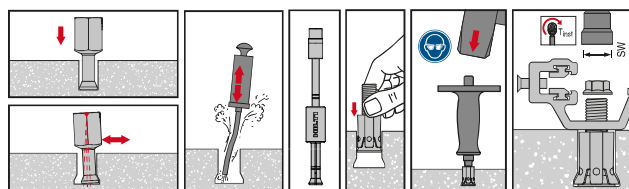

Подробная инструкция поставляется вместе с продуктом и доступна на сайте www.hilti.ru

HSU-R M6x13/11



длина свободной части резьбы

глубина посадки анкера, h_1

присоединительный диаметр болта



HSU IG



HSU ST




HSU CDB



HSU-R FN



HSU ADT



Анкер HSU-R для скрытого крепления камня



Технические данные

Тип головы	С наружной резьбой
Способ крепления	Предварительное крепление
Состав материала	Нержавеющая сталь A4

Подбор анкера HSU-R

Наименование	Размер анкера	Глубина посадки анкера, h ₁ , мм ¹⁾	Длина резьбовой части шпильки, мм	Диаметр отверстия, d ₀ , мм ²⁾	Диаметр подрезки, d ₁ , мм ³⁾	Высота подрезки, мм ⁴⁾	Макс. диаметр отверстия в закрепляемой детали, мм	Макс. толщина закрепляемой детали, t _{fix} , мм	Момент затяжки, Нм	Размер под ключ, мм	Упаковка, шт.	Номер артикула
HSU-R M6x13/13	M6	13,5	13	11	13,5	4,5	7	6	6	10	250	2179423
HSU-R M6x15/13	M6	15,5	13	11	13,5	4,5	7	6	6	10	250	2179427
HSU-R M6x15/15	M6	15,5	15	11	13,5	4,5	7	8	6	10	250	2179428
HSU-R M8x15/13	M8	15,5	13	13	15,5	4,5	9	4	10	13	250	2179430
HSU-R M8x21/13	M8	21,5	13	13	15,5	4,5	9	4	10	13	250	2179433

^{1,2,3,4)} Геометрические размеры выполненного отверстия могут быть проверены при помощи специального Калибра HSU IG

Комплект инструментов и аксессуаров для установки анкеров HSU-R M6

Наименование	Упаковка, шт.	Номер артикула
Сверлильный станок HSU ADT F 220V EU	1	2220469*
Калибр для проверки отверстий HSU IG M6	1	2179450
Установ. устройство HSU ST-G M6 ручное	1	2179452
Сверло HSU CDB 11/13,5	10	2179456
Фланцевая гайка HSU-R FN M6	250	2179458

Комплект инструментов и аксессуаров для установки анкеров HSU-R M8

Наименование	Упаковка, шт.	Номер артикула
Сверлильный станок HSU ADT F 220V EU	1	2220469*
Калибр для проверки отверстий HSU IG M8	1	2179451
Установ. устройство HSU ST-G M8 ручное	1	2179453
Сверло HSU CDB 13/15,5	10	2179457
Фланцевая гайка HSU-R FN M8	250	2179459

*Специальные сроки поставки. Уточняйте информацию у представителя Hilti или по телефону 8 800 700 52 52

Технические характеристики анкера HSU-R

Установочные параметры анкера HSU-R, а также расчётное сопротивление на растяжение и срез зависят от типа фасадной панели, расположения и глубины установки анкера в панели.
 Подробные технические характеристики см. в Руководстве по анкерному креплению Hilti.